


Blitzschutzeinrichtungen an Gebäuden zur Brandverhütung / Lightning suppression at buildings to prevent fire
Parafoudres dans les bâtiments comme mesures préventives contre les incendies
Hoogspanningsbliksemafleiders in gebouwen ter preventie van brand
Impianti antifulmine in edifici per la protezione dagli incendi
Protector contra rayas en edificios para la prevención de incendios
Supressores de relâmpagos em edifícios para prevenção de incêndios
Askskydd i byggnader som skydd mot brand / Lynafledersystemer i bygninger til brandsikring
Lynavlederinnretninger i bygg, som brannvern
Urządzenia odgromnikowe stosowane w budynkach jako zabezpieczenie przeciwpożarowe na wypadek przecięcia wywołanego wzrostem napięcia w sieci lub wyładowaniami atmosferycznymi
Protipožarni sistemi za zaščito pred strelo na zgradbah

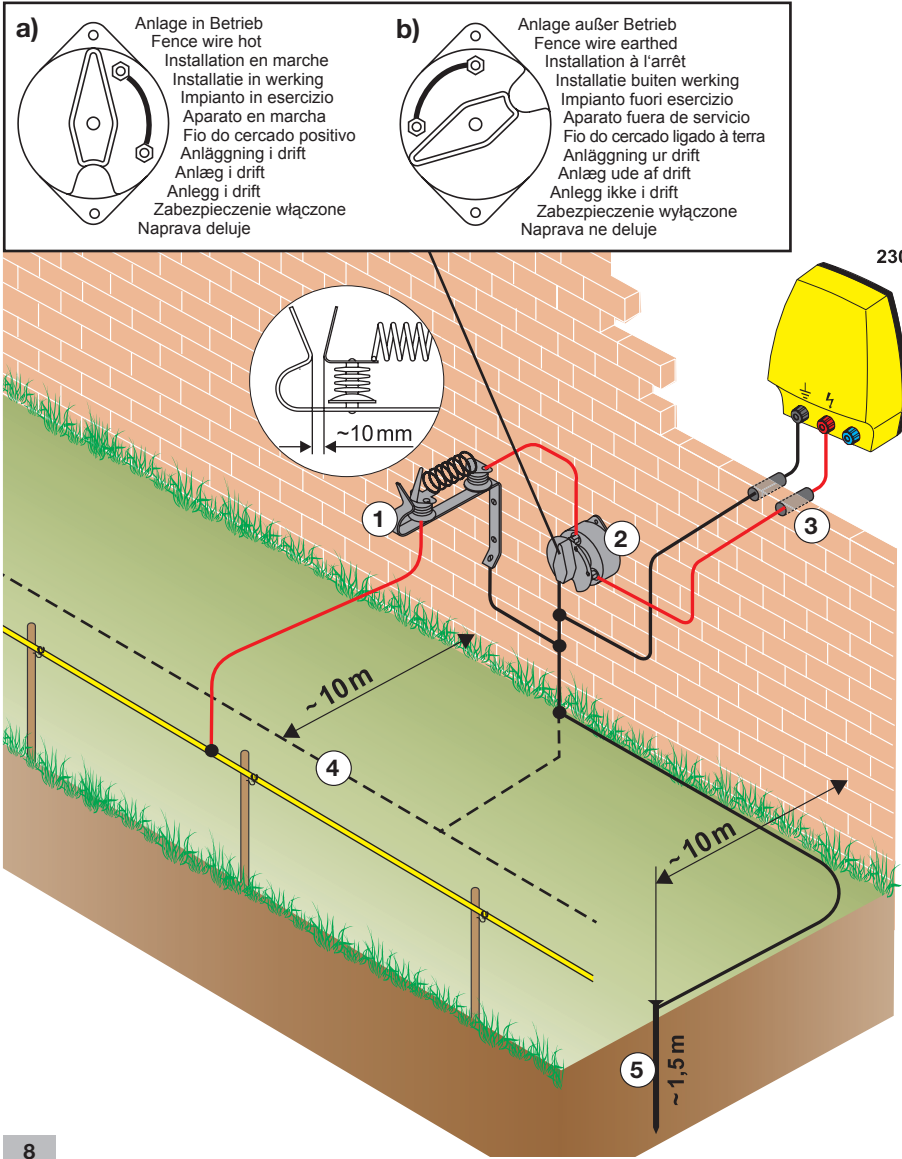

1	2	3	4	5
de Blitzschutz	Umschalter	isolierte Wand-durchführung	Bänder, Eisenband verzinkt, ca. 2 Spaten tief	und/oder 1,5m Tiefenerder in feuchtem Grund
en Arrestor kit	Switch	insulated wall conduit	Strip type earth conductor: zinked iron tape, two spades deep, app. 5m long, in moisty ground	and/or 1,5m earth rod in moisty ground
fr Parafoudre	Commutateur	traversée murale isolée	Bande de prise de terre: bande de fer galvanisé, env. 2 profondeurs de bêche et env. 5m de long, dans un sol humide	et/ou prise de terre d'1,5m de profondeur, dans un sol humide
nl Hoogspanningsbliksemafleider	Omschakelaar	Geïsoleerde wand-doorvoering	Bandaarddraad, ijzeren band gegalvaniseerd ca. 2 spaden diep	en/of 1,5m diepte aarddraad in vochtig aardoppervlak
it Protezione contro i fulmini - Parafulmine	Commutatore	Passaggio a parete isolato	Presa di terra a nastro, nastro in ferro zincato, profondità circa 2 vangate	e/o 1,5m messa a terra in terreno umido
es Protector contra rayas	Conmutador	Pasamuros aislado	Toma de tierra para bandas, banda de hierro, galvanizado, unas 2 layas hondos	y/o 1,5m toma de tierra en profundidad en suelo húmedo
pt Kit de protecção contra relâmpagos	Interruptor	Conduta de parede isolada	Condutor de terra tipo fusível: fita de ferro zincada, duas pás de profundidade, aprox. 5m de comprimento, num local húmido	e/ou Estaca de terra com 1,5m num terreno húmido
sv Blixtskydd	Omkopplare	isolerad väggenomföring	Jordningsband, stålband, förzinkat, på ca dubbelt spaddjup	och/eller 1,5m jordspett i fuktig mark
da Lynafleder	Omskifter	Isoleret væggenemföring	Jordingskabel, jernbånd, forsinket, ca. 2 spadestik dyb	og/ eller 1,5m jordspyd i fugtig jord
no Lynavleder	Omkobler	isolert veggjenomföring	Båndjording, jernbånd, galvanisert, ca. 2 spadestikk dypt	og/eller 1,5m dypjording i fuktig bakke
pl Odgromnik	Przełącznik	Przewód izolowany	Taśma uziemiająca, stalowa ocynkowana, głęboko na ok. 2 sztychy	i/lub Palik uziemiający, długości min. 1,5m, zakopany w wilgotnym podłożu
sl Zaščita pred strelo	Stikalo	Izoliran stenski vod	Tračna ozemljitev pocinkan jekleni trak, globina pribl. 2 lopati	in/ali globinska ozemljitev 1,5m v vlažni podlagi