

GÖWEIL

GHU PREISLISTE 2019/2020

GÖWEIL Maschinenbau GmbH



GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Österreich

Tel: +43 (0) 7215 2131-0 / Fax: +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com

Preisliste 2019/2020 gültig ab 1. September 2019

- Alle Preise sind EURO Preise und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
- Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit.
- Sämtliche Angaben sind unverbindlich.
- „Länderspezifische Preise“ können je nach Land voneinander abweichen
- Preis- und Konstruktionsänderungen sind uns vorbehalten.

ANSPRECHPARTNER FÜR DEN VERKAUF IN DEUTSCHLAND:

Dipl.-Ing. Agr. (FH) Friedrich SAUERWALD

(Zuständig für die Gebiete mit PLZ: 1, 2, 30 - 33, 343 - 344, 370 - 371, 374 - 376, 38-39, 4, 50-52, 573 - 574, 58 - 59)

Mobil: 0171 990 67 81

E-Mail: sauerwald@goeweil.de

Markus CYRANEK

(Zuständig für das Gebiet mit PLZ 0, 341 - 342, 345 - 346, 35-36, 372 - 373, 53 - 56, 570, 572, 575, 576, 6, 99)

Mobil: 0160 949 301 77


E-Mail: markus.cyraneck@goeweil.com


Christian HACH

(Zuständig für die Gebiete mit PLZ 7, 8, 90 - 98)

Mobil: 0171 225 52 03

E-Mail: christian.hach@goeweil.com

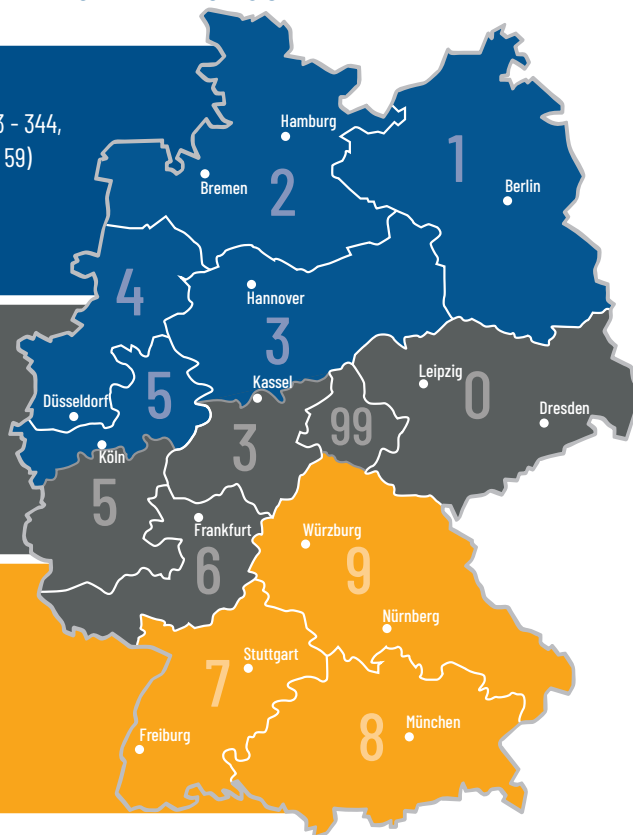



HOCHKIPPSCHAUFELN

GHU 06 Mini	Seite 4
GHU 08	Seite 6
GHU 10	Seite 8
GHU 12	Seite 10
GHS 10 Stapler	Seite 12
GHS 12 Stapler	Seite 14
GHK	Seite 16

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Seite 110



GRUNDAUSSTATTUNG

von 8 - 20 kW (~ 10 - 25 PS) // Nutzlast bis zu 700 kg

Doppelt wirkender 2-stufiger Teleskopzylinder, stehend im 3-Punkt-Rahmen

Dreipunktanbau Kat. 0 / Kat. I

Flacher Schaufelboden mit angeschweißter Schürfleiste aus HARDOX 500

Abnehmbare Rückwand/Pendelbordwand

STANDARDGRÖSSEN

Schaufeltiefe: 600 mm | Stirn-/Seitenwandhöhe: 350 mm

Modell	Schaufelbreite	Gewicht	exkl. MwSt.
GHU 06/920	920 mm (Außenbreite 1.000 mm)	122 kg	€ 1.545,-
GHU 06/1200	1.200 mm	130 kg	€ 1.545,-
GHU 06/1400	1.400 mm	136 kg	€ 1.545,-



ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

exkl. MwSt.

Schwenkvorrichtung

Einfache Montage, kann einfach und werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden, erhöht die Stirnwand um 450 mm, kann weiterhin als Muldenverlängerung verwendet werden

€ 142,-

Anbauvarianten - Übersicht siehe Seite 106

Adapter Weistedreieck Kat. 0

€ 386,-

Andere Anbauvarianten

auf Anfrage

Sonderlackierung in den Farbvarianten

John Deere Grün, Fendt Grün, Kommunal Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Tiefschwarz (RAL 9005)

€ 124,-

LÄNDERSPEZIFISCHE AUSRÜSTUNGEN

Frachtkostenanteil netto

€ 131,-



GRUNDAUSSTATTUNG

10 - 45 kW (~ 15 - 60 PS) // Nutzlast bis zu 2.400 kg

Einfach oder doppelt wirkender 2-stufiger Teleskopzylinder,
stehend im 3-Punkt-Rahmen

Dreipunktanbau Kat. I

Torsionsfedern für schnelles Absenken in Endlage inkl. automatischer Endlagenverriegelung bei einfachwirkender Ausführung



Flacher Schaufelboden mit aufgeschweißter Schürfleiste aus HARDOX 500

Abnehmbare Rückwand/Pendelbordwand

STANDARDGRÖSSEN

Schaufeltiefe: 800 mm | Stirn-/Seitenwandhöhe: 600 mm

Modell	Schaufelbreite	Gewicht	exkl. MwSt.
GHU 08/1200	1.200 mm	236 kg	€ 1.685,-
GHU 08/1400	1.400 mm	247 kg	€ 1.685,-
GHU 08/1550	1.550 mm	255 kg	€ 1.685,-
GHU 08/1700	1.700 mm	263 kg	€ 1.685,-
GHU 08/1850	1.850 mm	271 kg	€ 1.719,-
GHU 08/2000	2.000 mm	279 kg	€ 1.719,-
GHU 08/2200	2.200 mm	291 kg	€ 1.754,-



Hauer B

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

exkl. MwSt.

Schwenkvorrichtung

Einfache Montage (kann einfach und werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden), erhöht die Stirnwand um 450 mm, kann weiterhin als Muldenverlängerung verwendet werden

€ 146,-

Aufsatzbordwand

Bestehend aus 2 Seitenteilen, Stirnwand und einer Halterung für die Bordwand
Zusätzliche Höhe von 350 mm

€ 447,-

Zusätzliche Rückwand/Pendelbordwand

Schaufelbreite: 1.200 mm - 1.850 mm

€ 260,-

Schaufelbreite: 2.000 mm, 2.200 mm

€ 286,-

Verbindungsleiste

zum Verbinden der zusätzlichen Rückwand mit Standardrückwand

€ 43,-

Steckungen (1 Paar)

Höhe: 500 mm

einfache Montage (können werkzeuglos aufgesteckt oder abgenommen werden)

€ 117,-

Anbauvarianten - Übersicht siehe Seite 106

Dreipunktanbau Kat. II

€ 148,-

Euro Aufnahme inkl. Kat. II Anbau

Einfache Montage durch geschraubten Anbau

3-Punkt-Anbau bleibt uneingeschränkt verwendbar

2-stufige Verriegelungslaschen bewirken einen besseren

Neigungswinkel und somit eine größere Schüttgutaufnahme

€ 444,-

Weidmann hydraulisch

€ 464,-

Adapter Weistedreieck Kat. 0, Adapter Weistedreieck Kat. II

€ 487,-

Hauer B

€ 916,-

Andere Anbauvarianten

auf Anfrage

Sonderlackierung in den Farbvarianten:

John Deere Grün, Fendt Grün, Kommunal Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Tiefschwarz (RAL 9005)

€ 124,-

LÄNDERSPEZIFISCHE AUSRÜSTUNGEN

Frachtkostenanteil netto

€ 131,-



GRUNDAUSSTATTUNG

30 - 75 kW (~ 40 - 100 PS) // Nutzlast bis zu 3.500 kg

Einfach oder doppelt wirkender 2-stufiger Teleskopzylinder
stehend im 3-Punkt-Rahmen

Dreipunktanbau Kat. I und Kat. II

Torsionsfedern für schnelles Absenken in Endlage
inkl. automatischer Endlagenverriegelung bei einfachwirkender Ausführung

Flacher Schaufelboden mit aufgeschweißter Schürfleiste aus HARDOX 500

Abnehmbare Rückwand/Pendelbordwand

STANDARDGRÖSSEN

Schaufeltiefe: 1.000 mm | Stirn-/Seitenwandhöhe: 600 mm

Modell	Schaufelbreite	Gewicht	exkl. MwSt.
GHU 10/1400	1.400 mm	315 kg	€ 1.838,-
GHU 10/1700	1.700 mm	333 kg	€ 1.838,-
GHU 10/1850	1.850 mm	342 kg	€ 1.838,-
GHU 10/2000	2.000 mm	384 kg	€ 1.909,-
GHU 10/2200	2.200 mm	398 kg	€ 1.982,-

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

exkl. MwSt.



Schwenkvorrichtung

Einfache Montage (kann einfach und werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden), erhöht die Stirnwand um 450 mm, kann weiterhin als Muldenverlängerung verwendet werden

€ 159,-



Aufsatzbordwand

Bestehend aus 2 Seitenteilen, Stirnwand und einer Halterung für die Bordwand
Zusätzliche Höhe von 350 mm

€ 471,-



Zusätzliche Rückwand/Pendelbordwand

Schaufelbreite: 1.400 mm, 1.700 mm, 1.850 mm

€ 260,-

Schaufelbreite: 2.000 mm, 2.200 mm

€ 286,-

Verbindungsleiste

zum Verbinden der zusätzlichen Rückwand mit Standardrückwand

€ 43,-




Steckerungen (1 Paar)

Höhe: 500 mm

einfache Montage (können werkzeuglos aufgesteckt oder abgenommen werden)

€ 117,-



Anbauvarianten - Übersicht siehe Seite 106

Euro Aufnahme

Einfache Montage durch geschraubten Anbau

3-Punkt-Anbau bleibt uneingeschränkt verwendbar

2-stufige Verriegelungslaschen bewirken einen besseren

Neigungswinkel und somit eine größere Schüttgutaufnahme

€ 350,-

Weidemann hydraulisch

€ 464,-

Weistedreieck Kat. II

€ 487,-

Hauer B

€ 916,-

Andere Anbauvarianten

auf Anfrage



Hauer B

Sonderlackierung in den Farbvarianten:

John Deere Grün, Fendt Grün, Kommunal Orange (RAL 2000),

Rot (RAL 3000), Tiefschwarz (RAL 9005)

€ 124,-

LÄNDERSPEZIFISCHE AUSRÜSTUNGEN

Frachtkostenanteil netto

€ 131,-



GRUNDAUSSTATTUNG

ab 60 kW (~ 80 PS) // Nutzlast bis zu 5.000 kg

Doppelt wirkender 3-stufiger Teleskopzylinder, stehend im 3-Punkt-Rahmen

Dreipunktanbau Kat. II und Kat. III

Flacher Schaufelboden mit aufgeschweißter Schürfleiste aus HARDOX 500

Abnehmbare Rückwand/Pendelbordwand

STANDARDGRÖSSEN

Schaufeltiefe: 1.200 mm | Stirn-/Seitenwandhöhe: 700 mm

Modell	Schaufelbreite	Gewicht	exkl. MwSt.
GHU 12/2000	2.000 mm	526 kg	€ 2.796,-
GHU 12/2200	2.200 mm	545 kg	€ 2.860,-
GHU 12/2350	2.350 mm	559 kg	€ 2.924,-
GHU 12/2500	2.500 mm	567 kg	€ 2.991,-



ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

exkl. MwSt.

Schwenkvorrichtung

Einfache Montage (kann einfach und werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden), erhöht die Stirnwand um 450 mm, kann weiterhin als Muldenverlängerung verwendet werden

€ 180,-



Aufsatzbordwand

Bestehend aus 2 Seitenteilen, Stirnwand und einer Halterung für die Bordwand
Zusätzliche Höhe von 350 mm

€ 490,-



Zusätzliche Rückwand/Pendelbordwand

Schaufelbreite: 2.000 mm, 2.200 mm

€ 286,-

Schaufelbreite: 2.350 mm, 2.500 mm

€ 302,-

Verbindungsleiste

zum Verbinden der zusätzlichen Rückwand mit Standardrückwand

€ 43,-




Steckungen (1 Paar)

Höhe: 500 mm

einfache Montage (können werkzeuglos aufgesteckt oder abgenommen werden)

€ 117,-



Anbauvarianten - Übersicht siehe Seite 106

Euro Aufnahme

Einfache Montage durch geschraubten Anbau
3-Punkt-Anbau bleibt uneingeschränkt verwendbar
2-stufige Verriegelungsglaschen bewirken einen besseren Neigungswinkel und somit eine größere Schüttgutaufnahme

€ 444,-

Weidemann hydraulisch, Manitou

€ 464,-

Weistedreieck Kat. II

€ 487,-

Hauer B

€ 916,-

Andere Anbauvarianten

auf Anfrage



Hauer B

Sonderlackierung in den Farbvarianten:

John Deere Grün, Fendt Grün, Kommunal Orange (RAL 2000),
Rot (RAL 3000), Tiefschwarz (RAL 9005)

€ 124,-

LÄNDERSPEZIFISCHE AUSRÜSTUNGEN

Frachtkostenanteil netto

€ 131,-



GRUNDAUSSTATTUNG


30 - 75 kW (~ 40 - 100 PS) // Nutzlast bis zu 3.500 kg

Doppelt wirkender 2-stufiger Teleskopzylinder

Flacher Schaufelboden mit aufgeschweißter Schürfleiste aus HARDOX 500

Abnehmbare Rückwand/Pendelbordwand

Stapleranbau über Gabelzinken

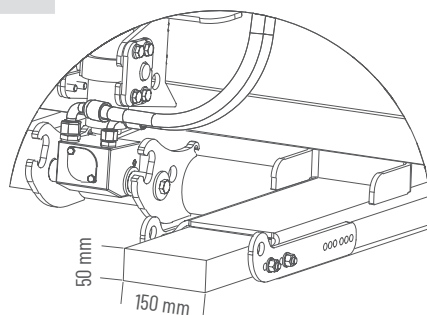

STANDARDGRÖSSEN

Schaufeltiefe: 1.000 mm | Stirn-/Seitenwandhöhe: 700 mm

Modell	Schaufelbreite	Gewicht	exkl. MwSt.
GHS 10/1400	1.400 mm	275 kg	€ 1.838,-
GHS 10/1700	1.700 mm	293 kg	€ 1.838,-
GHS 10/1850	1.850 mm	302 kg	€ 1.838,-
GHS 10/2000	2.000 mm	344 kg	€ 1.909,-
GHS 10/2200	2.200 mm	358 kg	€ 1.982,-



ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

exkl. MwSt.

Schwenkvorrichtung

Einfache Montage, kann einfach und werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden, erhöht die Stirnwand um 450 mm, kann weiterhin als Muldenverlängerung verwendet werden

€ 159,-



Aufsatzbordwand

Bestehend aus 2 Seitenteilen, Stirnwand und einer Haltung für die Bordwand
Zusätzliche Höhe von 350 mm

€ 471,-



Zusätzliche Rückwand/Pendelbordwand

Schaufelbreite: 1.400 mm, 1.700 mm, 1.850 mm

€ 260,-

Schaufelbreite: 2.000 mm, 2.200 mm

€ 286,-

Verbindungsleiste

zum Verbinden der zusätzlichen Rückwand mit Standardrückwand

€ 43,-



Steckerungen (1 Paar)

Höhe: 500 mm

einfache Montage (können werkzeuglos aufgesteckt oder abgenommen werden)

€ 117,-

Sonderlackierung in den Farbvarianten:

John Deere Grün, Fendt Grün, Kommunal Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Tiefschwarz (RAL 9005)

€ 124,-

LÄNDERSPEZIFISCHE AUSRÜSTUNGEN

Frachtkostenanteil netto

€ 128,-

HINWEIS: Die Lieferzeit für GHS beträgt bis zu 8 Wochen.



GRUNDAUSSTATTUNG


ab 60 kW (~ 80 PS) // Nutzlast bis zu 5.000 kg

Doppelt wirkender 3-stufiger Teleskopzylinder

Flacher Schaufelboden mit aufgeschweißter Schürfleiste aus HARDOX 500

Abnehmbare Rückwand/Pendelbordwand

Stapleranbau über Gabelzinken

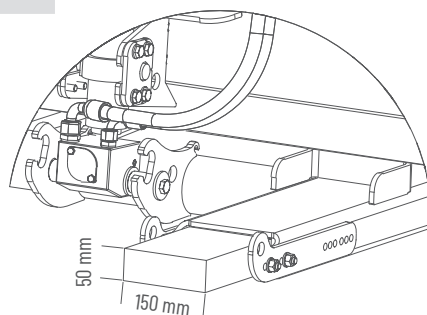

STANDARDGRÖSSEN

Schaufeltiefe: 1.200 mm | Stirn-/Seitenwandhöhe: 700 mm

Modell	Schaufelbreite	Gewicht	exkl. MwSt.
GHS 12/2000	2.000 mm	461 kg	€ 2.796,-
GHS 12/2200	2.200 mm	480 kg	€ 2.860,-
GHS 12/2350	2.350 mm	494 kg	€ 2.924,-
GHS 12/2500	2.500 mm	503 kg	€ 2.991,-



ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

exkl. MwSt.

Schwenkvorrichtung

Einfache Montage, kann einfach und werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden, erhöht die Stirnwand um 450 mm, kann weiterhin als Muldenverlängerung verwendet werden

€ 180,-



Aufsatzbordwand

Bestehend aus 2 Seitenteilen, Stirnwand und einer Halterung für die Bordwand
Zusätzliche Höhe von 350 mm

€ 490,-



Zusätzliche Rückwand/Pendelbordwand

Schaufelbreite: 2.000 mm, 2.200 mm

€ 286,-

Schaufelbreite: 2.350 mm, 2.500 mm

€ 302,-

Verbindungsleiste

zum Verbinden der zusätzlichen Rückwand mit Standardrückwand

€ 43,-



Steckungen (1 Paar)

Höhe: 500 mm

einfache Montage (können werkzeuglos aufgesteckt oder abgenommen werden)

€ 117,-

Sonderlackierung in den Farbvarianten:

John Deere Grün, Fendt Grün, Kommunal Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Tiefschwarz (RAL 9005)

€ 124,-

LÄNDERSPEZIFISCHE AUSRÜSTUNGEN

Frachtkostenanteil netto

€ 131,-

HINWEIS: Die Lieferzeit für GHS beträgt bis zu 8 Wochen.



GRUNDAUSSTATTUNG

ab 75 kW (~ 100 PS) // Nutzlast bis zu 7.000 kg

Kommunalausführung
Lackierung RAL 2000

Doppelt wirkender 3-stufiger Telekopzylinder, stehend im 3-Punkt-Rahmen

Dreipunktanbau Kat. II und Kat. III

Flacher Schaufelboden mit geschraubter Schürfleiste aus HARDOX 500

Abnehmbare Rückwand/Pendelbordwand

STANDARDGRÖSSEN

Schaufeltiefe: 1.200 mm | Stirn-/Seitenwandhöhe: 800 mm

Modell	Schaufelbreite	Gewicht	exkl. MwSt.
GHK/2200	2.200 mm	644 kg	€ 4.410,-
GHK/2500	2.500 mm	668 kg	€ 4.410,-



ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

exkl. MwSt.

Schwenkvorrichtung

Einfache Montage, kann einfach und werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden, erhöht die Stirnwand um 450 mm, kann weiterhin als Muldenverlängerung verwendet werden


€ 180,-



Aufsatzbordwand

Bestehend aus 2 Seitenteilen, Stirnwand und einer Halterung für die Bordwand
Zusätzliche Höhe von 350 mm

€ 490,-



Zusätzliche Rückwand/Pendelbordwand

Schaufelbreite: 2.200 mm

€ 286,-


Schaufelbreite: 2.500 mm

€ 302,-

Verbindungsleiste

zum Verbinden der zusätzlichen Rückwand mit Standardrückwand

€ 43,-




Steckungen (1 Paar)

Höhe: 500 mm

einfache Montage (können werkzeuglos aufgesteckt oder abgenommen werden)

€ 117,-



Anbauvarianten - Übersicht siehe Seite 106

Euro Aufnahme

Einfache Montage durch geschraubten Anbau
3-Punkt-Anbau bleibt uneingeschränkt verwendbar
2-stufige Verriegelungslaschen bewirken einen besseren Neigungswinkel und somit eine größere Schüttgutaufnahme

€ 444,-

Weidemann hydraulisch

€ 464,-

Adapter Weistedreieck Kat. II

€ 487,-

Adapter Hauer B

€ 916,-

Andere Anbauvarianten

auf Anfrage

Sonderlackierung in den Farbvarianten:

John Deere Grün, Fendt Grün, Enzianblau (RAL 5010),
Rot (RAL 3000), Tiefschwarz (RAL 9005)

kein Aufpreis

LÄNDERSPEZIFISCHE AUSTRÜSTUNGEN

Frachtkostenanteil netto

€ 131,-

Verkaufs- und Lieferbedingungen

- Verkauf und Lieferung erfolgen nur nach den allgemeinen Lieferbedingungen für Landmaschinen und Fahrzeuge.
- Unsere Haftung bezieht sich nur auf Verwendung von Originalteilen und erlischt, wenn der Liefergegenstand vom Besteller oder von dritter Seite ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung verändert oder eine Ausbesserungsarbeit vorgenommen wurde.
- Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen anerkannt werden.
- In Garantiefällen ist vor Reparaturbeginn der Hersteller schriftlich zu informieren.

Zahlungsbedingungen - Verzugszinsen

- Es werden grundsätzlich nur solche Zahlungsbedingungen anerkannt, die von uns zugesichert oder auf der Rechnung, genannt werden. Bankmäßige Verzugszinsen zuzüglich Kosten und Spesen werden ab dem Tag der Fälligkeit verrechnet.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kommissionsware

- Der Besteller haftet für den Verlust und die Beschädigung der in seiner Verwahrung befindlichen Ware sowie für die Folgen unsachgemäßer Lagerung.
- Bei Verkauf ist unverzüglich der Hersteller zu informieren! Keine Inbetriebnahme oder Weitergabe (Verleih) ohne Genehmigung des Herstellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

- Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung, Zahlung und alle anderen beidseitigen Verpflichtungen ist A-4020 Linz.
- Den Rechtsbeziehungen ist das österreichische Recht zugrunde zu legen.

GÖWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Österreich

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com