


50 H pro

Zugkraft	50	kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,60	m/s
Seilaufnahme		
- Max.theoretische	110/10	m/mm
	90/11	m/mm
	78/12	m/mm
- Serienmäßig*	70/11	
Empfohlene Schlepperkraft	33-50	kW
	45-70	KM
Massen		
- A	1600	mm
- B	480	mm
- C	1430	mm
- D	2300	mm
Gewicht ohne Drahtseil	371	kg
Untere Umlenkrolle	■	
Anhängevorrichtung	■	
Träger der Motorsäge	■	
Behälter zur Aufbewahrung der Forstketten	■	
Träger der Sptizhacke	■	
Bedienung	H	
Anhängen	I, II	Kategorie

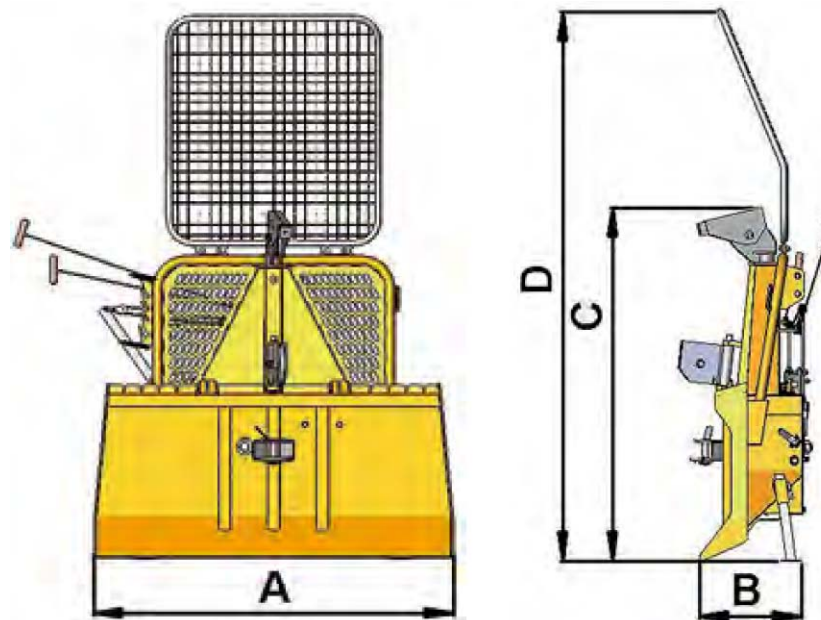

Legende: ■ - serienmäßig, □ - optionell, x - nicht möglich, H - elektrohydraulisch, * Seil 2160 N/mm² - stark kalibriert
 Alle Seilwinden sind mit einer Differentialbremse ausgestattet.